

Bevi Plus mit Reinigungsverteiler



1. Nehmen Sie die Behälterventile von dem Getränkebehälter ab und schliessen Sie diese an den Reinigungsverteiler an.


2. Entfernen Sie den Glasadapter durch leichte Linksdrehung vom Gehäuse. Legen Sie nun eine (oder je nach Leitungslänge auch zwei) Bevi Tab flach in den Glasadapter. Setzen Sie den Adapter wieder in das Gehäuse ein.



3. Öffnen Sie nun den Wasserhahn. Zapfen Sie aus jedem Hahn solange, bis Reinigungsmittel heraustritt und schliessen danach den Zapfhahn. Lassen Sie das Reinigungsmittel min. 15 - max. 30 Minuten einwirken.

4. Spülen Sie nun ausreichend mit Frischwasser nach. Als Kontrolle empfehlen wir z.B. pH- Indikatorpapier zu verwenden. Ist die Reinigung abgeschlossen schliessen Sie wieder den Wasserhahn.



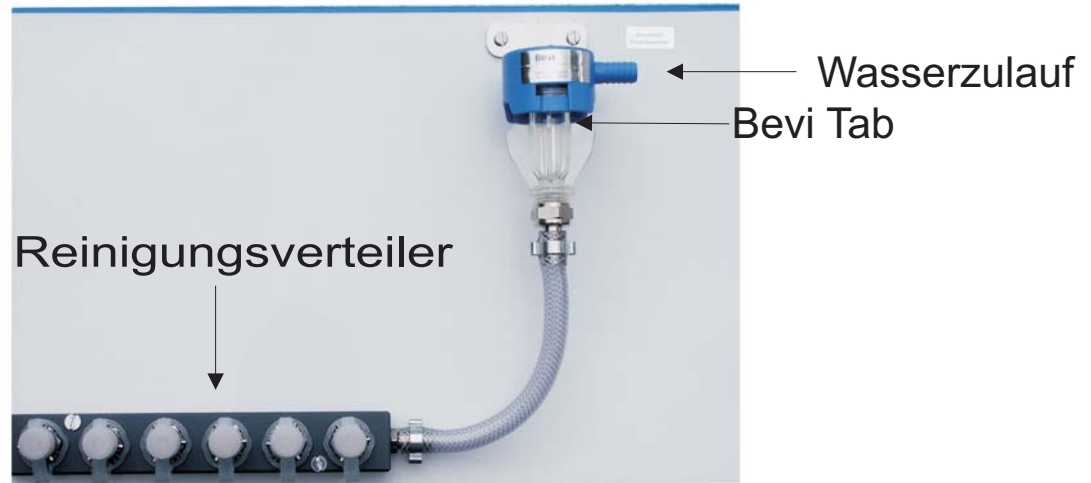

Inbetriebnahme

1. Wasserschlauch an Bevi Plus anschliessen.
(Bei ständigem Anschluss müssen ein Rohrtrenner mit Belüftung nach DVGW sowie eine Schlauchplatzsicherung bauseits vorhanden sein.)