


Bevi Plus

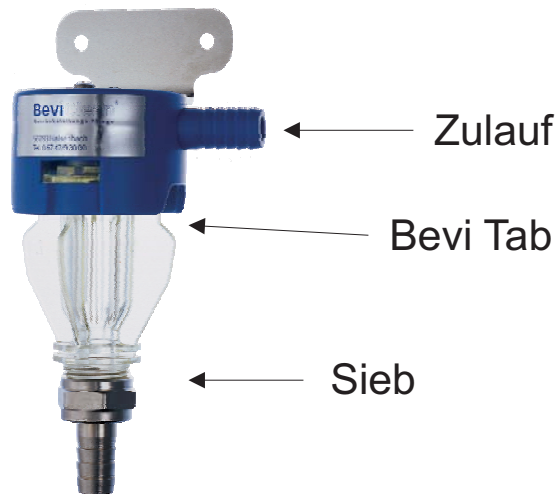

Ablauf zur
Getränkeleitung/Reinigungsverteiler/KEG-Adapter

Inbetriebnahme

1. Wasserschlauch an Bevi Plus anschliessen. (Bei ständigem Anschluss müssen ein Rohrtrenner mit Belüftung nach DVGW sowie eine Schlauchplatzsicherung bauseits vorhanden sein.)
2. Anschluss der zu reinigenden Leitung an den Ablauf herstellen.

Reinigung

1. Bevi Tab in die Beimischkammer flach einlegen (Sollte eine Tab für eine komplette Befüllung der Anlage nicht ausreichend sein, bitte zwei Tabs einlegen)
2. Wasserhahn aufdrehen
3. Zapfhahn öffnen
4. Zapfhahn schliessen, wenn Reinigungsmittel aus dem Hahn austritt
5. 15 - 20 Minuten einwirken lassen und danach ausreichend nachspülen
6. Nach der Reinigung ist der Wasserhahn zu schließen

Als Kontrolle für eine ausreichende Nachspülung empfehlen wir z. B. PH-Indikatorpapier. Je nach Getränk und Reinigungsintervall ist eine unterstützende mechanische Reinigung empfehlenswert.

Technische Daten:

Arbeitsbereich: 3-4 bar

Anschluß: 1/2"AG oder 10mm Schlauchtülle

Abm.: